


## Материалы и инструменты:

- бумага для выкройки;
- ткань телесного цвета для деталей куклы — 17 × 110 (или 45 × 55) см;
- ткань для штанишек и повязки на голову;
- ткань для пиджака;
- ткань для подкладки пиджака;
- холлофайбер — 80 г;
- черная краска по ткани;
- маленькие пуговицы для крепления рук — 2 шт.;
- резинка шириной 0,5 см для штанишек (не обязательно);
- обтянутая пуговица, кружево (не обязательно);
- нитки в тон тканей;
- армированная нить;
- одежные крючки для пиджака;
- карандаш;
- ножницы «зигзаг»;
- ножницы для пэчворка;
- игла для ручных работ;
- длинная игла;
- булавки;
- скотч и дырокол (не обязательно);
- швейная машинка;
- утюг;
- фен;
- маркер по ткани.

## Кукла

### Крой и шитье деталей

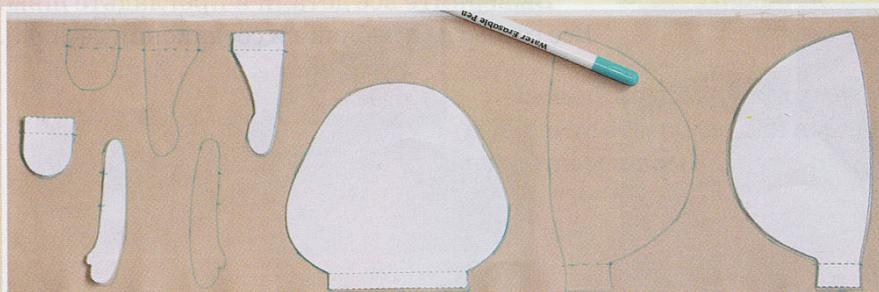

**Внимание!** Контуры деталей, обведенных два раза, должны быть симметричны.


Не вырезая детали, прострочите контуры, оставляя отверстия для выворачивания: у ручек места таких отверстий помечены на выкройке пунктиром, у ножек, туловища и хвостиков не застрачиваются прямые срезы. Детали головы прострочите с одной — менее выпуклой — стороны.

**Совет.** Чтобы швы смотрелись аккуратнее, длину стежка на швейной машинке выставите небольшую.


Подготовьте выкройки (выкройки — на вкладке, с. 4–6).




Сложите ткань телесного цвета пополам лицевой стороной внутрь, прикрепите выкройки булавками и обведите. Все детали, кроме туловища, нужно обвести два раза.

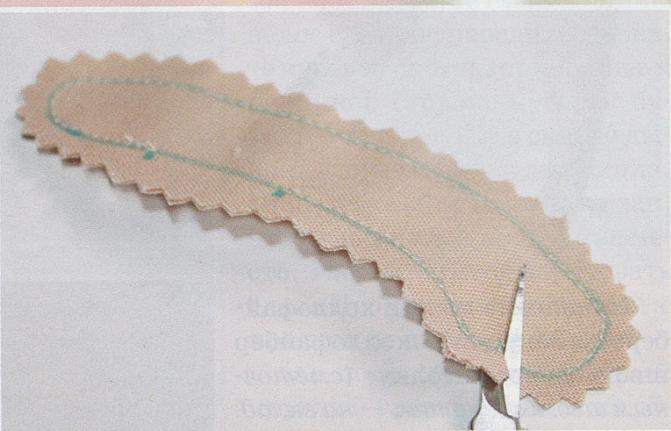

Вырежьте детали ножницами «зигзаг», отступая от машинной строчки на 0,5 см. Чтобы детали не морщились после выворачивания, в местах глубоких изгибов (особенно в районе пальца руки) сделайте надсечки ножницами.

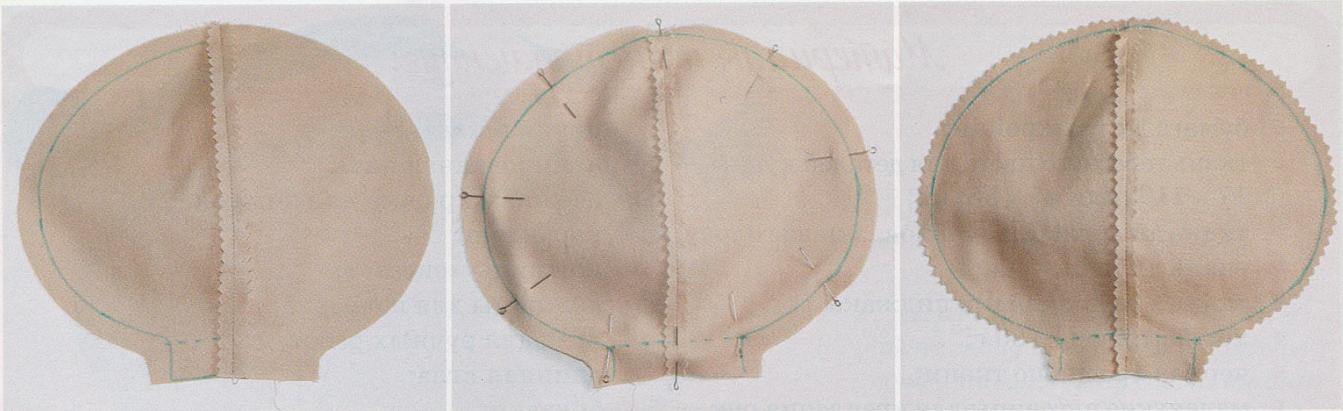


Разверните деталь головы, сшитую из двух половинок, и разутюжьте шов. Это нужно сделать обязательно, так как этот шов проходит посередине лица куколки и должен быть очень аккуратным. Сколите друг с другом переднюю и затылочную детали головы лицевыми сторонами внутрь. Сшейте детали головы по контуру, оставив не зашитым нижний прямой срез.

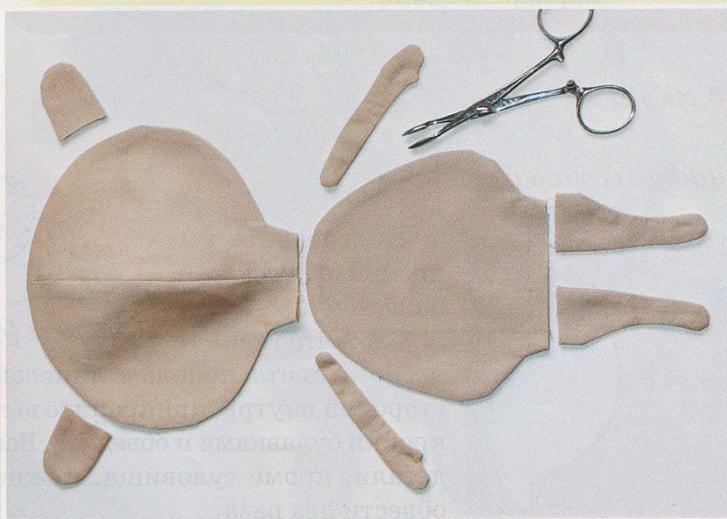

Выверните все детали и прогладьте швы. Все готово для набивки и соединения деталей.

### *Набивка и соединение деталей*

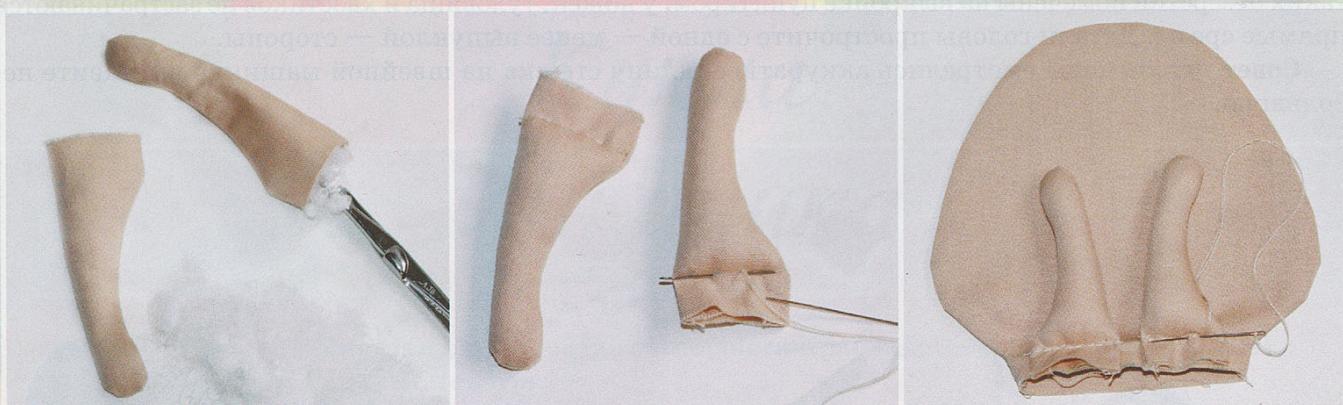

Наполните ножки холлофайбером. Закрепите холлофайбер швом «вперед иголку» (сметочным швом, схема шва — на вкладке, с. 8) на расстоянии 5–7 мм от края. Пришейте ножки к одной из половинок туловища, как на фото, швом «вперед иголку». Наполните туловище холлофайбером. Зашейте отверстие потайным швом.






Наполните голову холлофайбером. **Внимание!** Голову нужно наполнить очень плотно! Края нижнего среза подверните и закрепите подворот швом «вперед иголку». Прикрепите голову к туловищу булавками по окружности. Пришейте голову к туловищу потайным швом мелкими стежками и удалите сметочные нитки.




Набейте холлофайбером ручки и зашейте отверстие для набивки потайным швом.

Подверните края нижнего среза у каждого пучка внутрь и закрепите по окружности швом «вперед иголку». Наполните пучки холлофайбером и примерьте к головке куклы — найдите им подходящее место. Зафиксируйте пучки на голове куклы булавками и пришейте по окружности потайным швом. Сметочные нитки удалите.

### *Мазки и прическа*

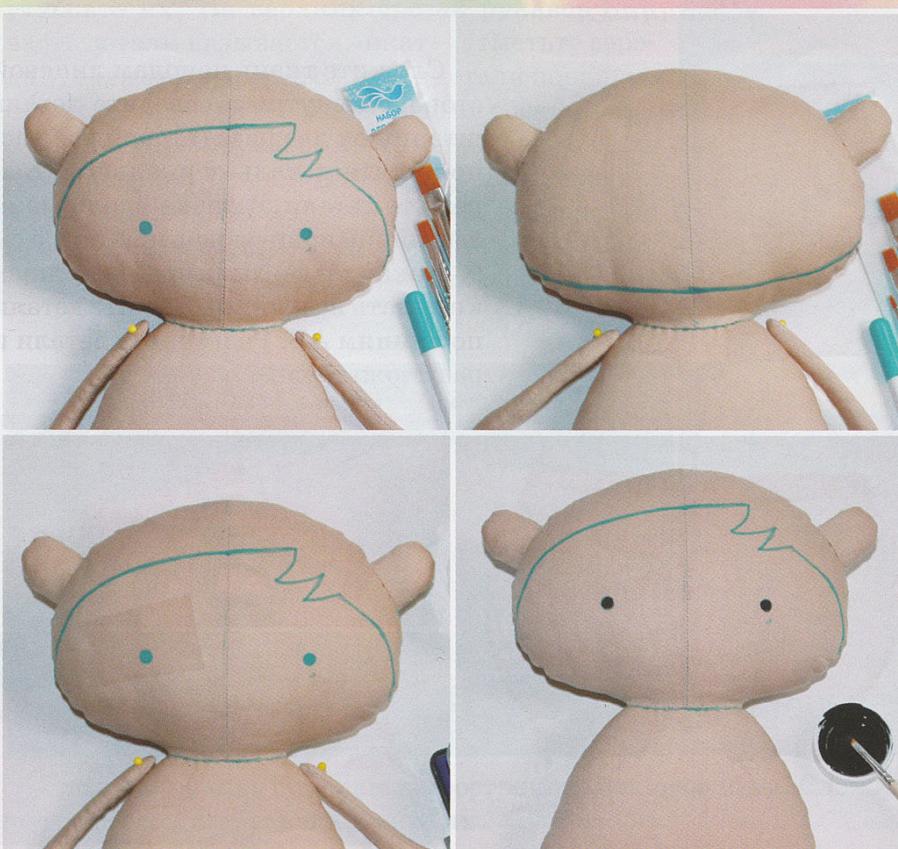


С помощью исчезающего маркера наметьте глаза и линию волос сзади и спереди. Отрежьте кусочек скотча, приложите к нелипкой стороне кусочек бумаги и проделайте в скотче дырочку с помощью дырокола. Приклейте скотч к лицуку так, чтобы дырочка пришла на место, где вы хотите нарисовать глаз. Пройдитесь кисточкой с краской по дырочке в скотче — у вас получится аккуратный круглый глазик. Таким же образом нарисуйте второй глаз.

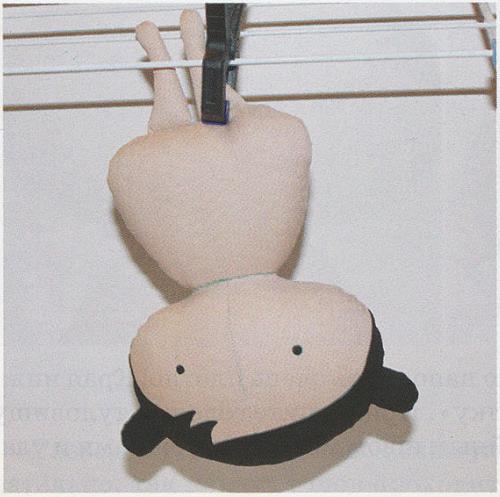

Тщательно покрасьте область прически черной краской по ткани. Краски не жалейте — важно, чтобы на головке не было «проплеши». Особенно тщательно нужно прокрашивать швы. Высушите куколку. Краски, которыми пользуюсь я, сохнут примерно 1,5 часа. Когда краска высохнет, ее нужно закрепить при помощи термообработки. На моих красках написано, что их нужно закрепить, прогладив изделие с изнанки утюгом. Но в случае с куколкой это невозможно. Поэтому придется прибегнуть к одному из альтернативных вариантов: прогладить покрашенные места утюгом через сухую тряпичку, подержать куклу в разогретой духовке в течение нескольких минут или продуть ее горячим феном. Я пользуюсь последним способом.


Вденьте в длинную иглу армированную нить и пришейте ручки к туловищу через пуговицы — сделайте пуговично-нитяное крепление (*схема — на вкладке, с. 8*). Подрумяньте куколке щечки. Я обычно использую для этого акварельный карандаш подходящего цвета.

*Смотри на вкладке*

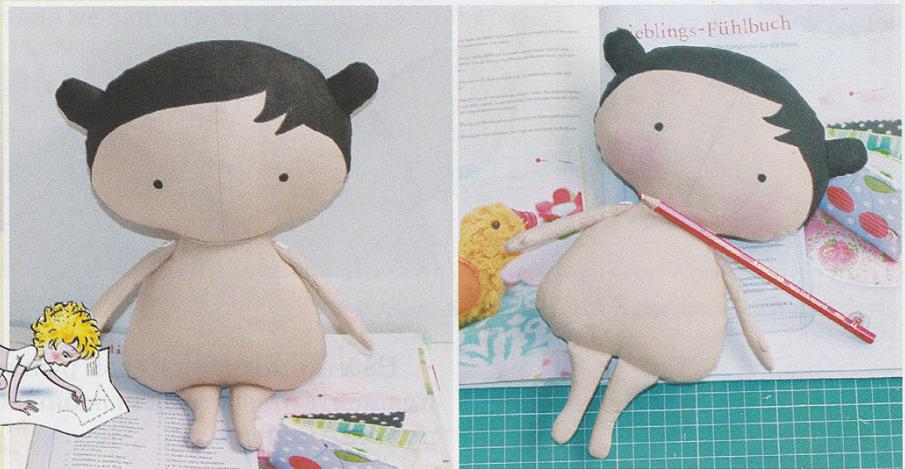

## Одежда

### Штанишки

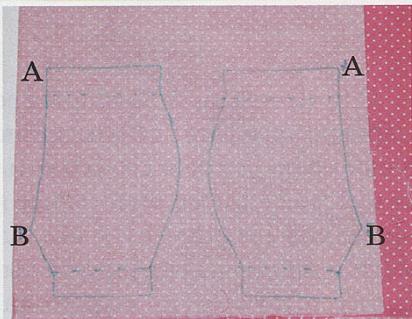

Сложите детали лицевыми сторонами друг к другу и сшейте боковые срезы. Подверните нижние и верхние срезы. Тщательно приколите подвороты по окружности булавками и подшейте их по-тайным швом.

**Совет.** Можно также использовать шов «вперед иголку» или (если размеры изделия позволяют) прострочить подгибы на машинке.

Сложите ткань пополам лицевой стороной внутрь и обведите деталь штанишек два раза (второй раз расположите деталь зеркально). Вырежьте детали, оставив вдоль боковых линий припуски на шов по 0,5 см (у нижних и верхних срезов припуски делать не нужно). Сшейте детали по линиям АБ. Разверните детали и разутюжьте шов.





Чтобы штанишки можно было снимать и надевать, вставьте в пояс и в штанины тонкую резинку.

**Совет.** Если вы не хотите делать штанишки съемными, можно просто присборить подвороты до нужного размера.

### Пиджак



**Спинка, полочки, рукава.** Выкроите детали пиджачка. **Внимание!** Обязательно отметьте на деталях вытачки. Шейте плечевые швы и разутюжьте их. На верхних срезах рукавов (эта часть детали называется «окат») отметьте середину (для этого просто сложите детали пополам, отметьте место сгиба и разверните их обратно). Состыкуйте детали рукавов с заготовкой пиджачка, ссытковав у каждой детали середину оката с плечевым швом. Вметайте рукава, двигаясь от плечевых швов к краям деталей. Вшейте рукава на швейной машинке, наметочный шов удалите.



Сложите рукава пополам и прострочите боковые швы. Сложите вытачки на спинке и полочках по средним линиям и прошейте их.



**Воротничок.** Сшейте парные детали воротничка, оставляя не зашитым край со стороны пунктирной линии. Выверните детали и прогладьте швы. Наметьте место будущего воротничка на пиджаке и пришейте детали воротничка к лицевой части пиджака.



**Подкладка.** Выкроите для подкладки те же детали, что для основной части пиджачка, кроме воротничка и рукавов. Сшейте плечевые и боковые швы, а также вытачки — так же, как на основной части.



Сложите основную часть пиджачка и подкладку лицевыми сторонами друг к другу и сколите их булавками. Зафиксируйте рукава булавками, чтобы они случайно не попали в шов. Оцените плотность вашей ткани — сможете ли вы вывернуть пиджак через отверстие рукава в подкладке (ткани, которые использую я, позволяют это сделать). Если не уверены, что получится вывернуть пиджак через отверстие рукава в подкладке, оставьте отверстие для выворачивания в нижней части пиджачка. Сшейте детали по периметру, выверните изделие на лицевую сторону и прогладьте швы.



Подверните отверстие рукава подкладки и пришейте в этом месте подкладку к основной части пиджачка потайным швом, стараясь попадать иглой в шов рукава. Подверните внутрь края рукавов до нужной длины и подшейте потайным швом.

## Подвязка



Начертите на ткани деталь самой подвязки. Ширина готовой подвязки — 5 см, значит, ширина выкраиваемой детали — 11 см (два раза по 5 см плюс два припуска на шов по 0,5 см). Длину подвязки определите, измерив окружность кукольной головки. У меня получилась подвязка длиной 40 см. Выкроите подвязку, сложите пополам по длинной стороне лицевой стороной внутрь и прострочите по периметру, оставив отверстие для выворачивания. Выверните подвязку на лицевую сторону и зашейте отверстие потайным швом. Оттюзьте швы.

Обведите на ткани для подвязки, сложенной пополам, выкройку бантика. Вырежьте детали бантика, оставляя припуски на шов шириной 0,5 см. Сшейте детали, оставив отверстие для выворачивания. Выверните бантик, зашейте отверстие потайным швом и оттюзьте швы. Завяжите бантик простым узлом и пришейте к подвязке. **Совет.** Концы подвязки можно просто сплить между собой на кукле, но можно пришить на края одежный крючок, чтобы подвязка легко снималась и надевалась.

## Застежка для пиджака и брошка



В качестве застежки я выбрала одежные крючки, т.к. они довольно аккуратно смотрятся и не требуют специального оборудования для установки.

Украсьте пиджак брошкой — крупной пуговицей, обтянутой тканью в тон пиджачку и украшенной хлопковым кружевом. Кукла Милашка готова!

gameforstreet.ru



Голова  
4 дет.

